


Selección del Sistema FLUID FILM® más adecuado

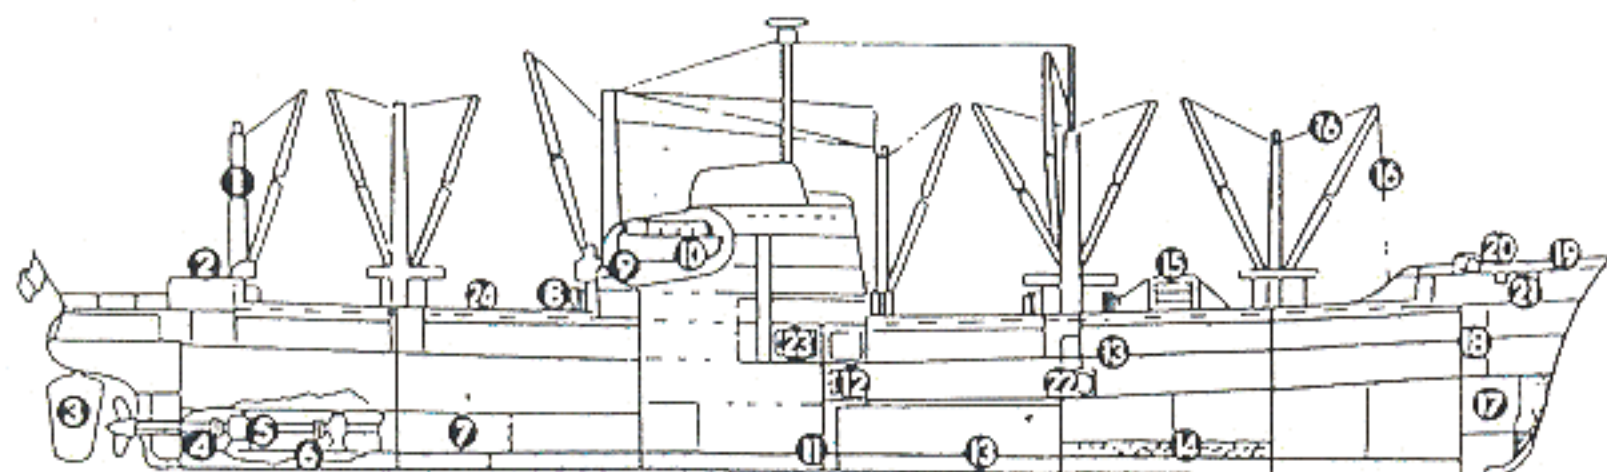

DE PROA A POPA ✓

DE BABOR A ESTRIBOR ✓

DE LA COFA A LA QUILLA ✓

- | | |
|---|----------------------------------|
| 9.- Tirantes de botes | Gel B, WRN-EP |
| 10.- Botes | Gel B, Color naranja. |
| 11.- Espacios vacíos, Cofferdams y Caja de cadenas | Gel B, Liquido A y AR |
| 12.- Espacios refrigerados | |
| 13.- Locales de carga. | |
| 13a.- Locales de Carga, ejem. bajo cubierta | Gel B |
| 14.- Lastre Permanente. | Gel B, Liquido A y AR. |
| 15.- Tapas registro y pernos | Gel B o Aerosol |
| 16.- Polipastos | Gel WRN-EP |
| 17.- Tanques de lastre | Gel B, Liquido A y AR. |
| 18.- Bloqueo de cadenas. | Gel B, Liquido AR |
| 19.- Cadenas del Ancla. | Liquido A, Liquido AR. |
| 20.- Cubiertas oxidadas. | Liquido A |
| 21.- Maquinaria de cubierta. | Gel B, WRN-EP, Liquido A |
| 22.- Conductos de ventilación y Aire acondicionado. | |
| 23.- Sistemas de Salmuera. | Gel B. |
| 24.- Cubiertas de madera. | Gel B (como producto de sellado) |

LOCALIZACIÓN

MATERIAL RECOMENDADO

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1.- Interior de los palos | Gel B, Blanco |
| 2.- Stays y pañoles | Gel WRN-EP, WRL. |
| 3.- Timones y quillas de balance | Liquido A |
| 4.- Bocina del eje | Gel B, WRN-EP |
| 5.- Bancada del(los ejes) | Gel WRN-EP |
| 6.- Reductora | Gel B, WRN-EP |
| 7.- Tanques de Agua potable | Gel WTW |
| 8.- Tapas de escotillas | Gel B, WRN-EP. |

FLUID FILM® Gel B	Fluid FILM® Liquido AR	Fluid FILM® Liquido A	Fluid FILM® FG USDA H-1
--------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

<p>Para la protección contra la corrosión en Tanques de Lastre, espacios vacíos, etc, en nuevas construcciones y en servicio, revestimiento anticorrosivo para todos los metales en ambientes marinos e industriales</p> <p>De un solo componente, sin disolventes, de base lanolina revestimiento gel de película blanda que se aplica en una sola mano sobre superficies secas, oxido firmemente adherido o recubrimientos anteriores bien adheridos</p> <p>Espesor de película para la protección de larga duración de 1000-1500 ηm. También se emplea para preservar maquinaria y repuestos para periodos indefinidos en almacenes protegidos asi como para la protección de larga duración de todos los metales sujetos a condiciones extremas</p> <p>Su uso es recomendado para la protección y lubricación de cables metálicos. Cumple los requerimientos de la norma U.S. Mil - C- 23050 (HT) Alta temp. Hasta 75 °C</p>	<p>Para la protección contra la corrosión en tanques de lastre altamente deteriorados por corrosión, áreas vacías de buques, plataformas petrolíferas, diques cajas de cadenas, equipos de cubierta, etc</p> <p>De un solo componente, sin disolventes, de base lanolina revestimiento altamente tixotropico se aplica en una sola capa sobre superficie altamente corroida seca o ligeramente húmeda. Así como sobre antiguos revestimientos bien adheridos. Se aplica con un espesor de 500 - 800 ηm que dará por lo tanto inferior protección que con Gel B. Produce un revestimiento elástico después de 1 a 2 horas después de aplicar, cuando no se encuentra permanente mente sumergido.</p> <p>Su empleo es recomendado para preservar metales en almacenajes protegidos y sin proteger al igual que FLUID FILM Gel B, pero si se desea un menor espesor y una vida más corta.</p>	<p>Revestimiento por flotación para tanques de lastre altamente deteriorados, para la preservación de partes metálicas almacenadas</p> <p>Ha sido desarrollado para desarrollar un alto espesor hasta 1500 ηm, para una protección de larga duración cuando se aplica por flotación. Tiene una elevada afinidad por los metales féreos y desplaza el agua y penetra sobre el oxido y cascarilla existente. Puede ser aplicado por pulverización, rodillo o brocha a espesores entre 25 y 50 ηm para preservar partes metálicas envueltas y en almacenaje protegido, análogamente a Gel B y Liquido A, con una vida de protección esperada de acuerdo con el espesor aplicado. Cumple la Norman USS. Mil R-21006</p>	<p>Revestimiento con grado de protección para alimentos y lubricante.</p> <p>Un revestimiento claro blando y lubricante, fabricado por autorización del Departamento de Agricultura Americano (USDA) para aplicación en plantas de carne y granjas que precisan inspección Federal</p> <p>Es aceptado en esas circunstancias cuando se producen contactos accidentales, puede ser empleado como lubricante o película anticorrosiva sobre equipos y maquinaria</p>
--	--	---	--

FLUID FILM® WRN-EP	FLUID FILM® WRO-EP	FLUID FILM® WRL & WRL-1	FLUID FILM® AEROSOL
---------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------

<p>Para la protección contra la corrosión y lubricación sobre partes metálicas en contacto y/o fricción. Propiedades de extrema presión ofrece una excelente lubricación tanto para cables metálicos como para poleas sometidas a condiciones severas</p> <p>Su elevada viscosidad como gel le hace especialmente recomendable para cables metálicos donde se precisa elevada resistencia a la abrasión y protección muy duradera. WRN-EP se emplea especialmente para sellado de lubricación interna. Tiene una resistencia elevada a la presión extrema. El material no funde y puede ser empleado de -45 °C hasta los 96 °C</p>	<p>Para la protección contra la corrosión y lubricación sobre partes metálicas en contacto y/o fricción. También se emplea para líneas de dragado, cables en puentes y en general para el mantenimiento de cualquier cable metálico</p> <p>El producto ha sido especialmente diseñado para los requerimientos de U.S. Navy cumple con MIL G-18458 B (SH) y dispone de nº NATO stock nº 9150-00-530-6814. La baja viscosidad de este material le hace adecuado para el reemplazo del WRN-EP cuando se precisa un protector con mejores propiedades de penetración. El material no es fusible y puede ser empleado desde -45 °C hasta 110 °C</p>	<p>Para empleo en aplicadores de alta presión tal como Dinalube, o componente protectores contra la corrosión y lubricación sobre metales fijos o en funcionamiento.</p> <p>Este producto tiene una mayor viscosidad que el LIQUIDO A, pero con fluidez suficiente para penetrar por el interior de los cables hasta el núcleo del mismo. Tiene además unas características de extrema presión debido a sus ingredientes que mantienen una película lubricante entre las superficies metálicas bajo presiones elevadas</p>	<p>Su empleo es para prevenir de la corrosión sobre superficies altamente, mecanizadas oxidadas y/o pulidas.</p> <p>Es un protector contra la Corrosión de base lanolina, en envase de aerosol, forma un revestimiento barrera transparente, denso y auto-sellante. Penetra sobre el oxido existente. El porcentaje de producto NO - VOLÁTIL contenido en el envase es del 73 %.- Altamente inflamable durante su aplicación, originado por el propelente de isobutano</p>
--	--	--	--